


前言 *preface*

現今市場上充斥著許多低價且來路不明的 LED 照明產品，產品品質更是良莠不齊，因此也導致整個市場的方向變的只能從削價競爭以及不斷降低成本（導致產品品質不穩定），而不去考慮產品本質這種「劣幣驅逐良幣」的亂象，因此唯有不斷的創新、改變才能邁向正確的方向。

采立商業空間專業照明致力優化 LED 燈具及光源，將 LED [CREE、ORSAM]、驅動器 [台製高功率]、光學透鏡 [Ledink]、散熱器 [鰭片式散熱器] 更增加多元化的燈具，做最佳之搭配，更提高產品變化性及豐富性，也可依使用者的需求客製化，更加提升產品的應用性。



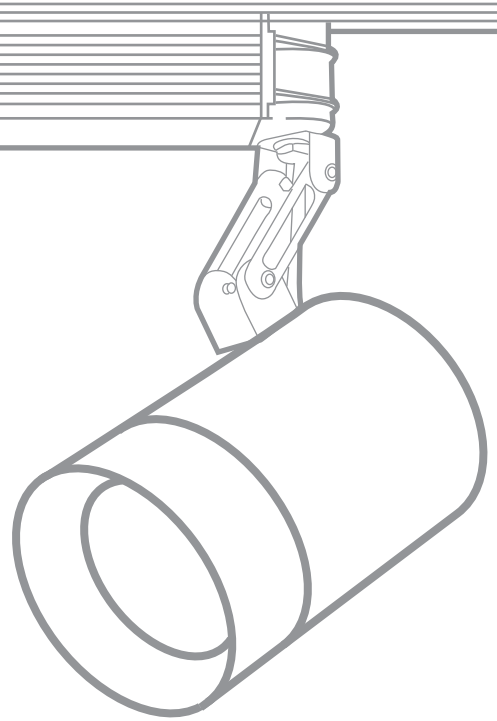

光源 :CREE AR111 40W
色溫 :3000K (4200K 訂製)
光學角度 :25° 40° 60° 120°
CRI:85



光源 :LED3535 AR111 40W
色溫 :3000K (4200K 訂製)
光學角度 :25° 40° 120°
CRI:85



光源 :CREE AR111 30W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 60° 120°
CRI:85



光源 :CREE COB AR111 30W
色溫 :3000K
光學角度 :40° 60°
CRI:85



光源 :LED3535 AR111 25W
色溫 :3000K
光學角度 :25° 40° 120°
CRI:85



光源 :CREE AR111 24W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 60° 120°
CRI:85



光源 :CREE COB AR111 20W
色溫 :3000K
光學角度 :40° 60°
CRI:85

可提供光源數據及 IES 檔案



光源 :OSRAM AR111 20W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 120°
CRI:85



光源 :OSRAM AR111 15W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 60° 120°
CRI:85



光源 :CREE AR111 17W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



光源 :LED AR111 12W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85



光源 :LED AR111 10W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85



光源 :LED COB 14W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85

可提供光源數據及 IES 檔案



光源 :CREE-MR16-14W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :15° 25° 40° 60°
CRI:85



光源 :OSRAM MR-16 10W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :15° 25° 40° 60°
CRI:85



光源 :CREE MR-16 6W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



光源 :COB MR-16 5W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



光源 :LED MR-16 7W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



光源 :LED MR-16 5W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85

可提供光源數據及 IES 檔案



TL-70041

光源:CREE-40W
 色溫:3000K (4200K 訂製品)
 角度:25° 40° 60°
 CRI:85
 材質:鋁製品
 顏色:黑、白
 尺寸:Φ100 L160 H270



TL-70042



TL-70043

光源:LED 3535-40W
 色溫:3000K (4200K 訂製品)
 角度:25° 40°



TL-70044

光源:LED 3535-40W
 色溫:3000K (4200K 訂製品)
 角度:25° 40°



TL-70045

光源:CREE-30W
 色溫:3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度:25° 40° 60°



TL-70046

光源:CREE-30W
 色溫:3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度:25° 40° 60°



TL-70051

光源 :CREE-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 黑、白
 尺寸 : Φ100 L160 H250



TL-70052



TL-70053

光源 :LED 3535-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70054

光源 :LED 3535-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70055

光源 :CREE-30W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70056

光源 :CREE-30W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70061

光源 :OSRAM-20W
 色溫 :3000K (4200K、5000K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ 78 L130 H230



TL-70062

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70063

光源 CREE-24W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70064

光源 OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70065

光源 :CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 40° 60°



TL-70066

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70071

光源 :OSRAM-20W
 色溫 :3000K (4200K、5000K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ 78 L130 H230



TL-70072

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70073

光源 CREE-24W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70074

光源 OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70075

光源 :CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 40° 60°



TL-70076

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70081

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K (4200K、5000K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ78 L130 H210



TL-70082

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70083

光源 CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70084

光源 OSRAM-20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40°



TL-70085

光源 OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70086

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70091

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K (4200K、5000K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ 78 L130 H210



TL-70092

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70093

光源 CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70094

光源 OSRAM-20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40°



TL-70095

光源 OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70096

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70101

材質: 鋁製品

顏色: 黑、白

尺寸: Φ115 L150 H240



TL-70102



A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



TL-70111

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ140 L251 H241



TL-70112



H

光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I

光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



J

光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K

光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L

光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M

光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-70121

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ250 L270 H350



TL-70122



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85




B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85

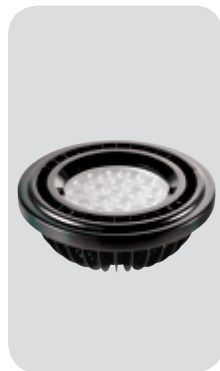

E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



TL-70131

材質: 鋁製品

顏色: 黑、白

尺寸: Φ 115 L200 H300



TL-70132



H
光源: OSRAM AR111 20W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



I
光源: OSRAM AR111 15W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



J
光源: CREE AR111 17W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



K
光源: LED AR111 12W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85



L
光源: LED AR111 10W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85



M
光源: LED COB 14W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



TL-70141

材質：鋁製品

顏色：黑（白訂製）

尺寸：Φ110 L190 H220




A

光源：CREE-AR111-40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B

光源：LED 3535 AR111-40W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85

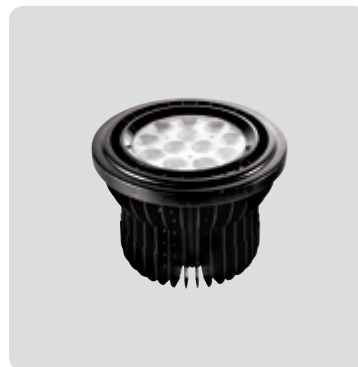

C

光源：CREE-AR111-30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D

光源：CREE-COB-30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



TL-70151

材質：鋁製品

顏色：黑（白訂製）

尺寸：Φ110 L170 H190



A
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



B
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



C
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



D
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



E
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



TL-70161

光源 :CREE-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑、白
 尺寸 :Φ115 L125 H200



TL-70162

光源 :CREE-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70163

光源 CREE-30W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70164

光源 CREE-30W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70171

光源 :LED 3535-40W
 色温 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑、白
 尺寸 :Φ115 L125 H210



TL-70172



TL-70173



TL-70175



TL-70177



TL-70174

光源 :CREE-40W
 色温 :3000K (4200K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70176

光源 :CREE-COB-30W
 色温 :3000K
 角度 :24° 38°



TL-70178

光源 :CREE-30W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60° 120°



TL-70181

光源 : 威天 3535-40W
 色溫 : 3000K (4200K 訂製品)
 角度 : 25° 40°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 黑
 尺寸 : Φ115 L125 H200



TL-70182

光源 : CREE-40W
 色溫 : 3000K (4200K 訂製品)
 角度 : 25° 40° 60°



TL-70183

光源 : CREE-COB-30W
 色溫 : 3000K
 角度 : 24° 38°



TL-70184

光源 : CREE-30W
 色溫 : 3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 : 25° 40° 60°



TL-70185

光源 : CREE-17W
 色溫 : 3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 : 15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品 尺寸 : Φ80 L60 H150



TL-70191

光源 : 威天 3535-40W
 色温 : 3000K (4200K 訂製品)
 角度 : 25° 40°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 白
 尺寸 : Φ115 L125 H200



TL-70192

光源 : CREE-40W
 色温 : 3000K (4200K 訂製品)
 角度 : 25° 40° 60°



TL-70193

光源 : CREE-COB-30W
 色温 : 3000K
 角度 : 24° 38°



TL-70194

光源 : CREE-30W
 色温 : 3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 : 25° 40° 60°



TL-70195

光源 : CREE-17W
 色温 : 3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 : 15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品 尺寸 : Φ80 L60 H150



TL-70201

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 黑
 尺寸 :Φ78 L130 H220



TL-70202

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70203

光源 CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70204

光源 OSRAM-20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40°



TL-70205

光源 :OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70206

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70211

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ78 L130 H220



TL-70212

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70213

光源 CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70214

光源 OSRAM-20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70215

光源 :OSRAM-15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70216

光源 CREE-17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :15° 25° 40° 60°



TL-70221

光源 :OSRAM-20W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ80 L110 H190



TL-70222

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70223

光源 :CREE-27W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70224

光源 :CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70225

光源 :OSRAM-15W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70231

光源 :OSRAM-20W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ80 L110 H190



TL-70232

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70233

光源 :CREE-27W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70234

光源 :CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70235

光源 :OSRAM-15W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70241

光源 :CREE-27W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ80 L100 H200




TL-70242

光源 :LED 3535-25W
 色温 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70243

光源 :CREE-COB-20W
 色温 :3000K
 角度 :40° 60°

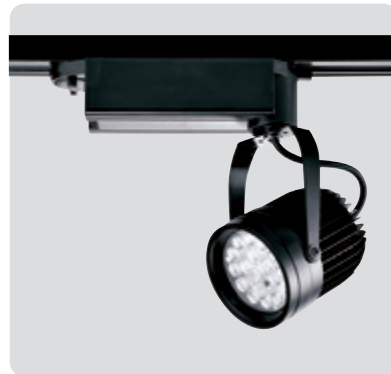

TL-70244

光源 :OSRAM-20W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70245

光源 :OSRAM-15W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70251

光源 :CREE-27W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ80 L100 H200



TL-70252

光源 :LED 3535-25W
 色溫 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70253

光源 :CREE-COB-20W
 色溫 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70254

光源 :OSRAM-20W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70255

光源 :OSRAM-15W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70261

光源 :CREE-27W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ110 L140 H200



TL-70262

光源 :LED 3535-25W
 色温 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70263

光源 :CREE-COB-20W
 色温 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70264

光源 :OSRAM-20W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70265

光源 :OSRAM-15W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70271

光源 :CREE-27W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 白
 尺寸 :Φ110 L140 H200



TL-70272

光源 :LED 3535-25W
 色温 :3000K
 角度 :25° 40°



TL-70273

光源 :CREE-COB-20W
 色温 :3000K
 角度 :40° 60°



TL-70274

光源 :OSRAM-20W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40°



TL-70275

光源 :OSRAM-15W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°



TL-70281

光源 :CREE-17W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ80 L60 H180



TL-70282

光源 :LED-COB-14W
 色溫 :3000K
 角度 :25°



TL-70283

光源 :LED 3535-12W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70284

光源 :LED 3535-10W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70285

光源 :MODULE-7W
 色溫 :3000K
 角度 :25°



TL-70291

光源 :CREE-17W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ80 L60 H180



TL-70292

光源 :LED-COB-14W
 色温 :3000K
 角度 :25°



TL-70293

光源 :LED 3535-12W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70294

光源 :LED 3535-10W
 色温 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70295

光源 :MODULE-7W
 色温 :3000K
 角度 :25°



TL-70301

光源 :CREE-17W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑
 尺寸 :Φ110 L100 H180



TL-70302

光源 :LED-COB-14W
 色溫 :3000K
 角度 :25°



TL-70303

光源 :LED 3535-12W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70304

光源 :LED 3535-10W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70311

光源 :CREE-17W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白
 尺寸 :Φ110 L100 H180



TL-70312

光源 :LED-COB-14W
 色溫 :3000K
 角度 :25°



TL-70313

光源 :LED 3535-12W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70314

光源 :LED 3535-10W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°



TL-70321

材質：鋁製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ120 H200




TL-70322



A
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



B
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85

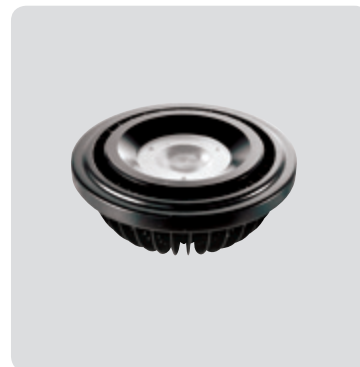

C
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



D
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



TL-70331

材質：鐵製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ115 L125 H250

TL-70333

材質：鐵製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ120 H200



TL-70332



TL-70334



E
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



H
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



I
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-70341

材質：鐵製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ120 H200



TL-70342



A

光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



B

光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



C

光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60° 120°
CRI:85



D

光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



TL-70351

材質：鐵製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ120 H180



TL-70352



E
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



H
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



I
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-70361

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ140 H125



A
光源：SMD-LED 12W
色溫：3000K、4000K、5500K
材質：鋁製品



B
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60°
CRI:85



TL-70371

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ195 H135



F
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



G
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



H
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



I
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



J
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-70381

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ70 L110 H180



TL-70382



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85




TL-70391

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ70 L110 H180



TL-70392



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-70401

材質：鋁製品

顏色：黑、銀

尺寸：Φ150 L210 H250

TL-70402



A

光源：CREE-MR16-14W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：15° 25° 40° 60°
 CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：15° 25° 40° 60°
 CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
 色溫：3000K
 光學角度：25°
 CRI:85



TL-70411

材質：鋁製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ60 L100 H160

TL-70413

材質：鋁製品
顏色：黑、白
尺寸：Φ80 L100 H180



TL-70412



TL-70414



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-70421

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ70 L100 H170



TL-70422



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85




TL-70431

材質: 鋁製品

顏色: 黑、白

尺寸: Φ70 L100 H170



TL-70432



D

光源: COB MR-16 5W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



E

光源: LED MR-16 7W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



F

光源: LED MR-16 5W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85




TL-70441

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ58 L95 H180



TL-70442



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85




TL-70451

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ58 L95 H180



TL-70452



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-70461

材質: 鋁製品
顏色: 黑、白
尺寸: $\Phi 55$ L105 H170

TL-70463

材質: 鋁製品
顏色: 黑、白
尺寸: $\Phi 55$ L85 H150



TL-70462



TL-70464



A
光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85



D
光源: COB MR-16 5W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85



E
光源: LED MR-16 7W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85



F
光源: LED MR-16 5W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI:85



TL-70471

材質: 鋁製品
顏色: 黑、白
尺寸: Φ60 L100 H180

TL-70473

材質: 鋁製品
顏色: 黑、白
尺寸: Φ60 L120 H80



TL-70472



TL-70474



A
光源 :CREE MR-16 6W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



B
光源 :COB MR-16 5W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



C
光源 :LED MR-16 7W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85



D
光源 :LED MR-16 5W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85

TL-70481

材質: 鐵製品
顏色: 黑 (白訂製)
尺寸: L160 W160 H160

TL-70482

材質: 鐵製品
顏色: 黑 (白訂製)
尺寸: L160 W310 H160



A

光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B

光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C

光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D

光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60° 120°
CRI: 85



E

光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F

光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G

光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70483

材質：鐵製品

顏色：黑（白訂製）

尺寸：L160 W460 H160



H

光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I

光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J

光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K

光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L

光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M


光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70501

材質：鐵製品
顏色：黑（白訂製）
尺寸：L114 W114 H160

TL-70502

材質：鐵製品
顏色：黑（白訂製）
尺寸：L114 W218 H160

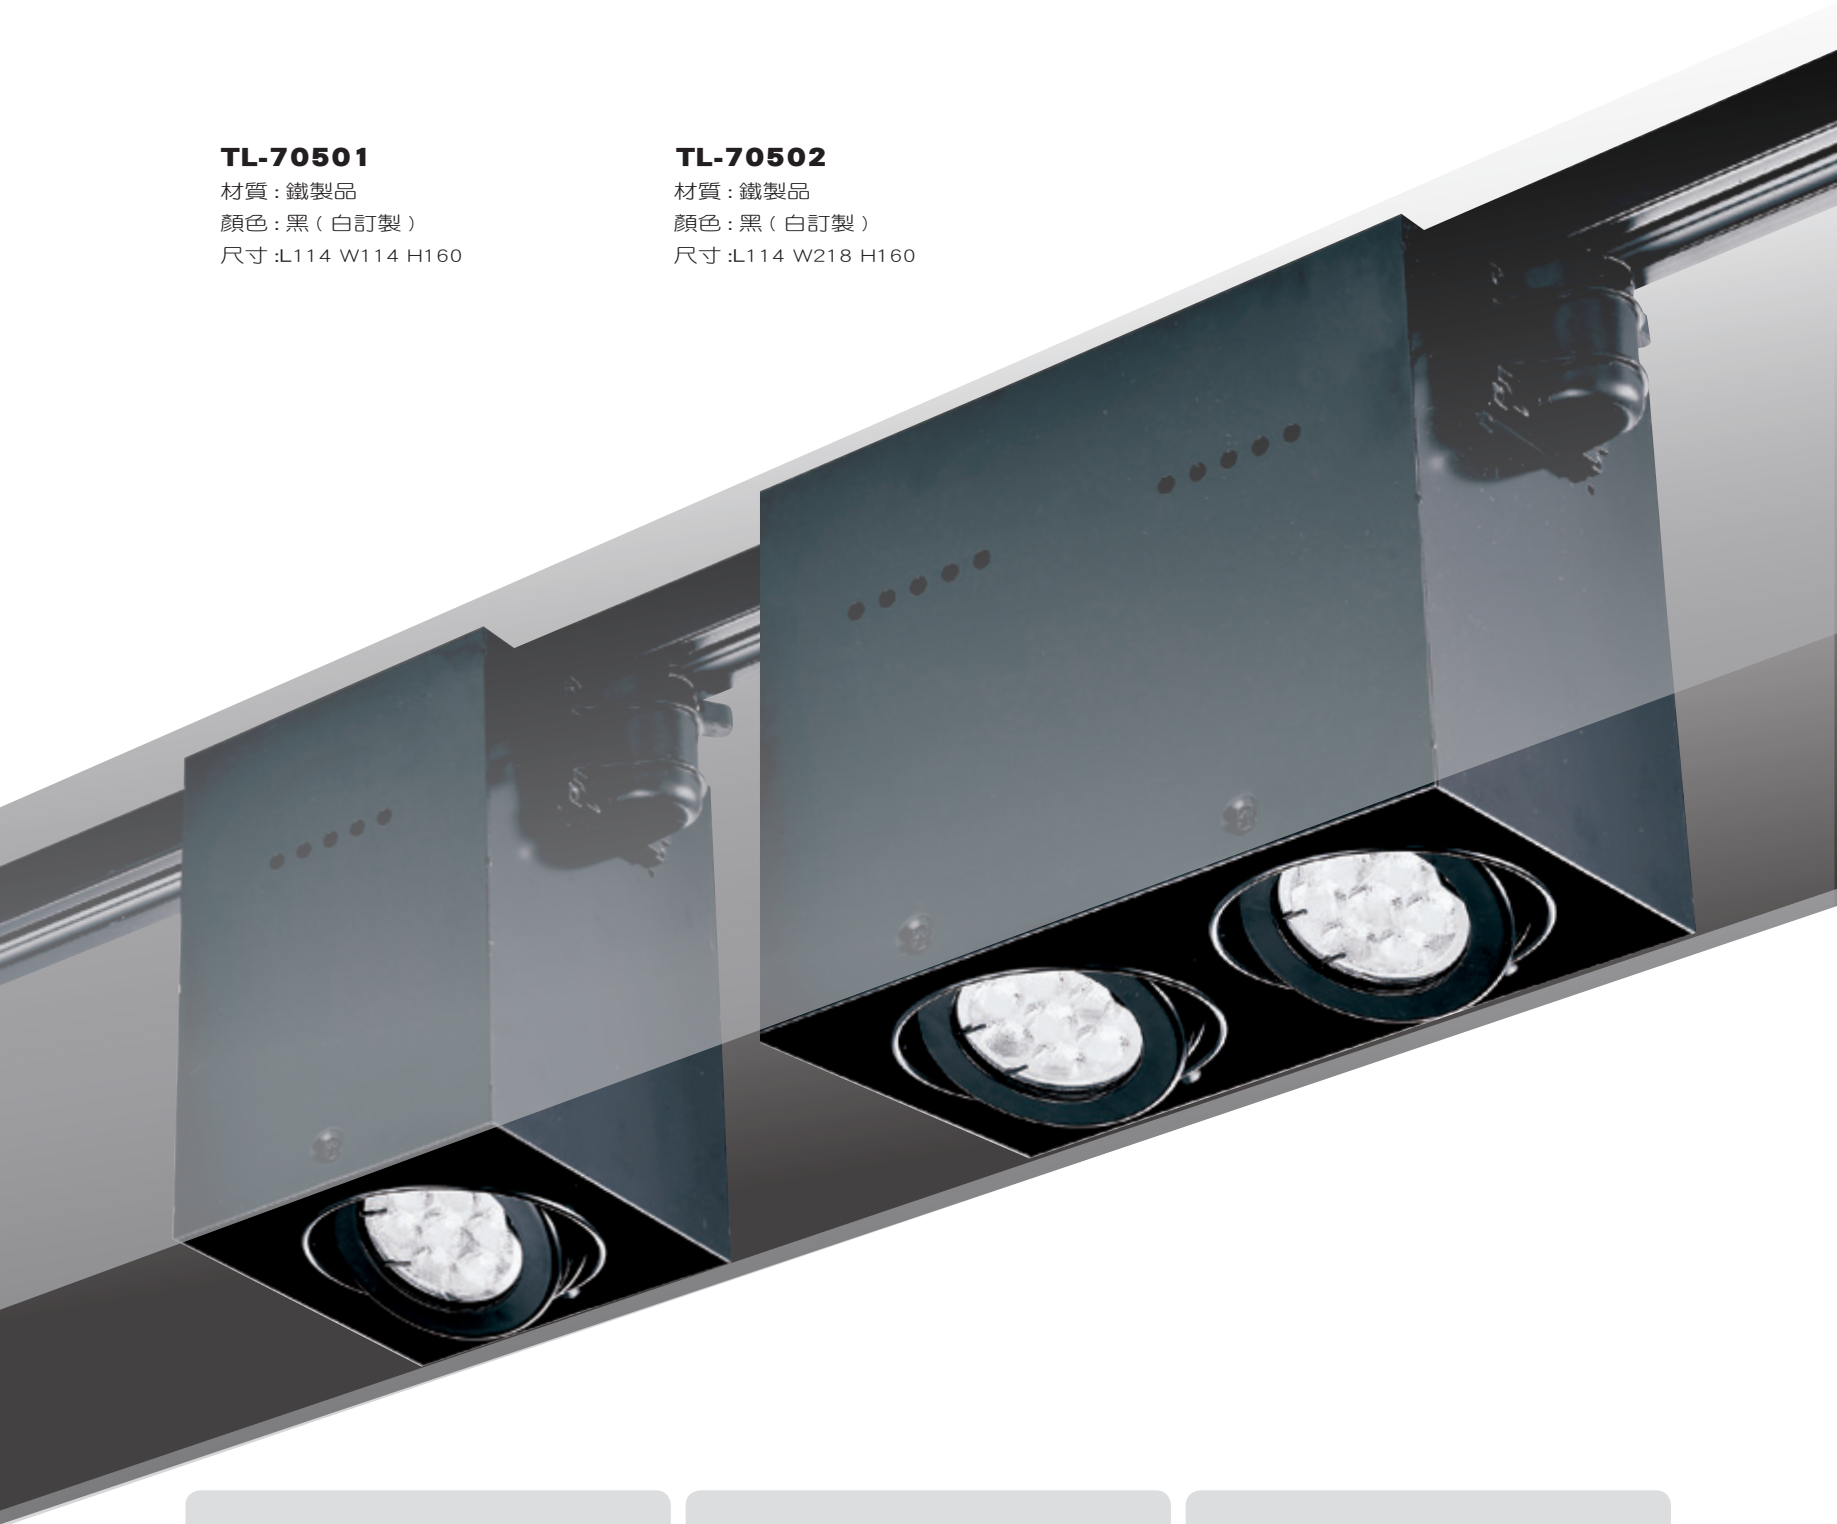

A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70503

材質：鐵製品

顏色：黑（白訂製）

尺寸：L114 W322 H160



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85

TL-70521

材質: 鋁製品
顏色: 黑 (白訂製)
尺寸: L114 W115 H160

TL-70522

材質: 鋁製品
顏色: 黑 (白訂製)
尺寸: L114 W218 H160



A
光源: LED 3535 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



B
光源: CREE 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



C
光源: CREE COB 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



D
光源: OSRAM 20W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



E
光源: OSRAM 15W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85

TL-70523

材質：鋁製品

顏色：黑（白訂製）

尺寸：L114 W322 H160



F

光源：CREE 17W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



G

光源：LED 12W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85



H

光源：LED 10W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85



I

光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70541

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L182 W182 H155

嵌入孔
165
×
165

TL-70542

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L182 W332 H155

嵌入孔
165
×
315



A
光源: CREE 40W
色溫: 3000K (4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



B
光源: LED 3535-40W
色溫: 3000K (4200K 訂製)
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



C
光源: CREE 30W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85

TL-70543

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L182 W482 H155

嵌入孔

165
×
465



D

光源：CREE COB 30W
色溫：3000K
光學角度：24° 38°
CRI:85



E

光源：LED 3535
色溫：3000K
光學角度：25° 40°
CRI:85

TL-70561

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L160 W160 H155

嵌入孔
161
X
161

TL-70562

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L160 W310 H155

嵌入孔
161
X
311



A
光源: CREE 40W
色溫: 3000K (4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



B
光源: LED 3535-40W
色溫: 3000K (4200K 訂製)
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



C
光源: CREE 30W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85

TL-70563

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L160 W460 H155

嵌入孔

161
×
461



D

光源：CREE COB 30W
色溫：3000K
光學角度：24° 38°
CRI:85



E

光源：LED 3535 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40°
CRI:85

TL-70581

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L130 W130 H110

嵌入孔
120
×
120

TL-70582

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L130 W230 H110

嵌入孔
120
×
220



A
光源: LED 3535 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



B
光源: CREE 24W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



C
光源: CREE COB 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70583

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L130 W340 H110

嵌入孔

120
×
325



D

光源：OSRAM 20W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25° 40°
CRI:85



E

光源：OSRAM 15W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25° 40° 60°
CRI:85

TL-70601

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L114 W114 H110

嵌孔
115
X
115

TL-70602

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L114 W218 H110

嵌孔
115
X
219



A
光源: LED 3535 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



B
光源: CREE 24W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



C
光源: CREE COB 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70603

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L114 W322 H110

嵌入孔

115
×
323



D

光源：OSRAM 20W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25° 40°
CRI:85



E

光源：OSRAM 15W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25° 40° 60°
CRI:85

TL-70621


材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L130 W130 H90

嵌入孔
120
X
120

TL-70622

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L130 W230 H90

嵌入孔
120
X
220

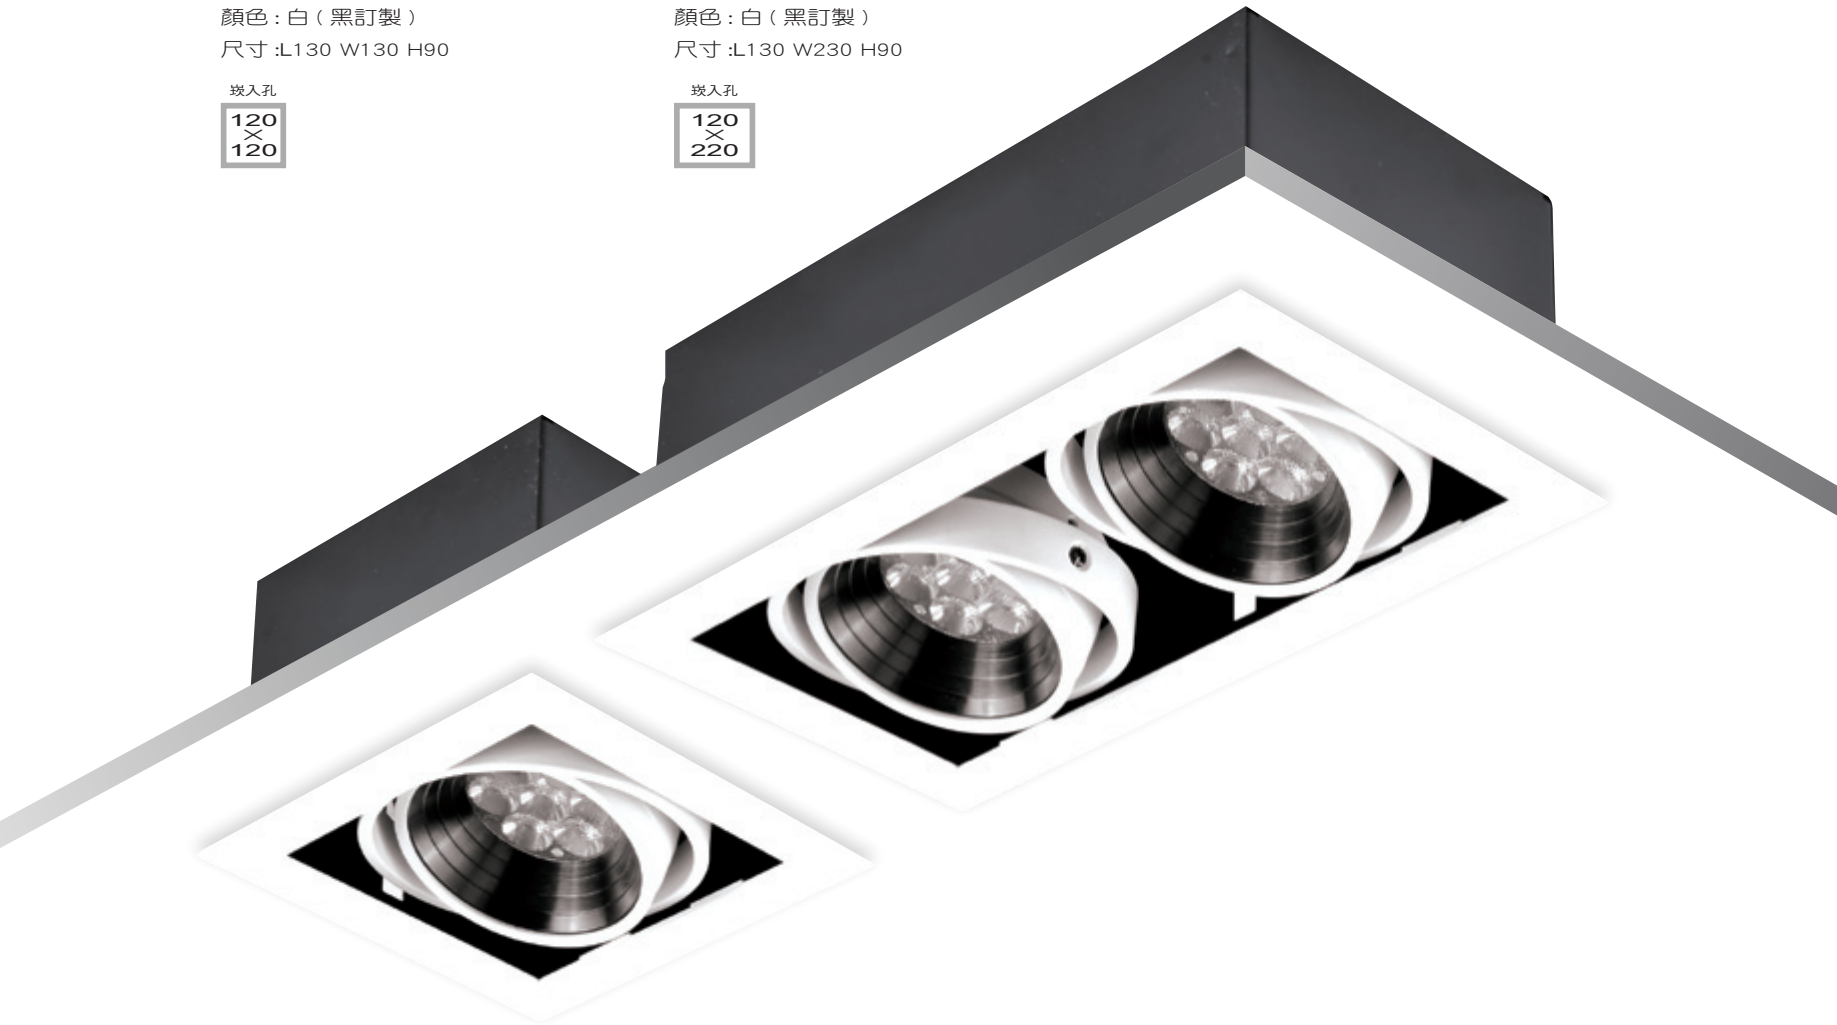

A
光源: CREE 17W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI: 85



B
光源: LED 12W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85

TL-70623

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L130 W340 H90

嵌入孔

120
×
325



C
光源：LED 10W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85



D
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70641

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L114 W114 H90

嵌入孔
115
X
115

TL-70642

材質: 鋁製品
顏色: 白 (黑訂製)
尺寸: L114 W218 H90

嵌入孔
115
X
219



A
光源: CREE 17W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI: 85



B
光源: LED 12W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85

TL-70643

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：L114 W322 H90

嵌入孔

115
×
323



C
光源：LED 10W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85



D
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70661

材質：鋼鐵製品
顏色：白
尺寸：L182 W182 H90

嵌入孔
165
×
165

TL-70662

材質：鋼鐵製品
顏色：白
尺寸：L182 W332 H90

嵌入孔
165
×
315



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85

TL-70663

材質：鋼鐵製品

顏色：白

尺寸：L182 W482 H90

嵌入孔

165
×
465



TL-70664

材質：鋼鐵製品

顏色：白

尺寸：L332 W332 H90

嵌入孔

315
×
315



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70681

材質：鋼鐵製品
顏色：黑
尺寸：L160 W160 H90

嵌入孔


161
×
161

TL-70682

材質：鋼鐵製品
顏色：黑
尺寸：L160 W310 H90

嵌入孔

161
×
311

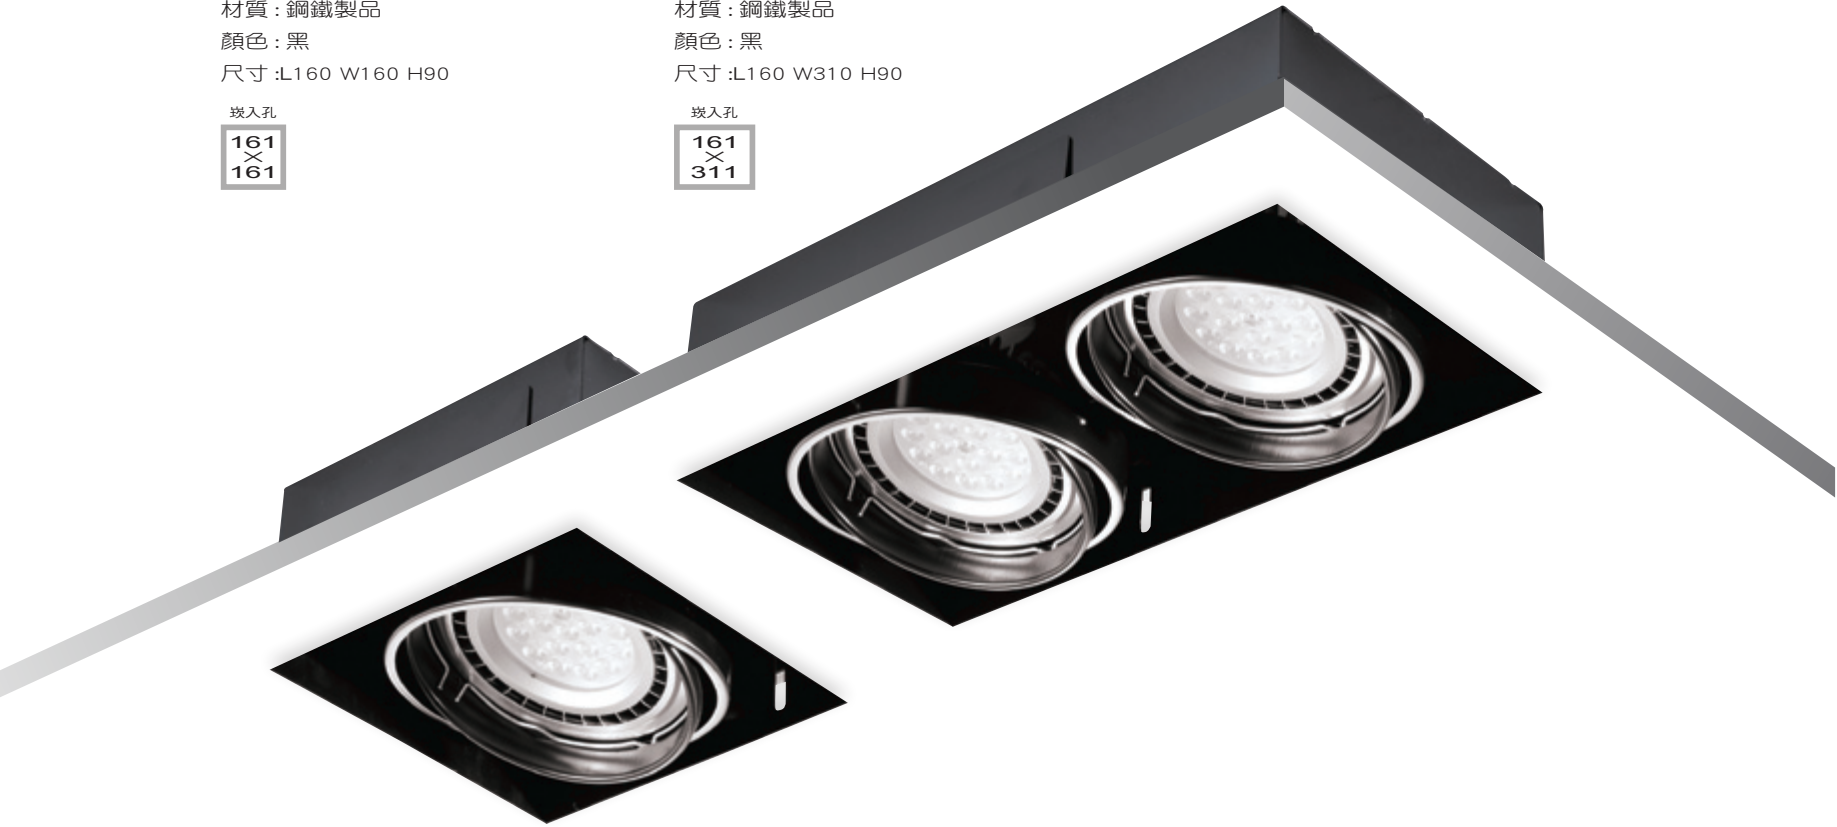

A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85

TL-70683

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L160 W460 H90

嵌入孔

161
×
461



TL-70684

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L310 W310 H90

嵌入孔

311
×
311



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70701

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L180 W180 H60

嵌入孔
155
×
155

TL-70702

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L180 W340 H60

嵌入孔
155
×
315



A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70703

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L180 W500 H60

嵌入孔

155
×
475



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70721

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L156 W168 H90

嵌入孔

150
×
160

TL-70722

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L156 W301 H90

嵌入孔

150
×
295



A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70723

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L156 W446 H90

嵌入孔

154
×
440



TL-70724

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L301 W301 H90

嵌入孔

295
×
295



H

光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I

光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J

光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K

光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L

光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M

光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70741


材質: 鐵製品
顏色: 白
尺寸: L205 W205 H85

嵌入孔
170
X
170

TL-70742

材質: 鐵製品
顏色: 白
尺寸: L205 W350 H85

嵌入孔
170
X
315

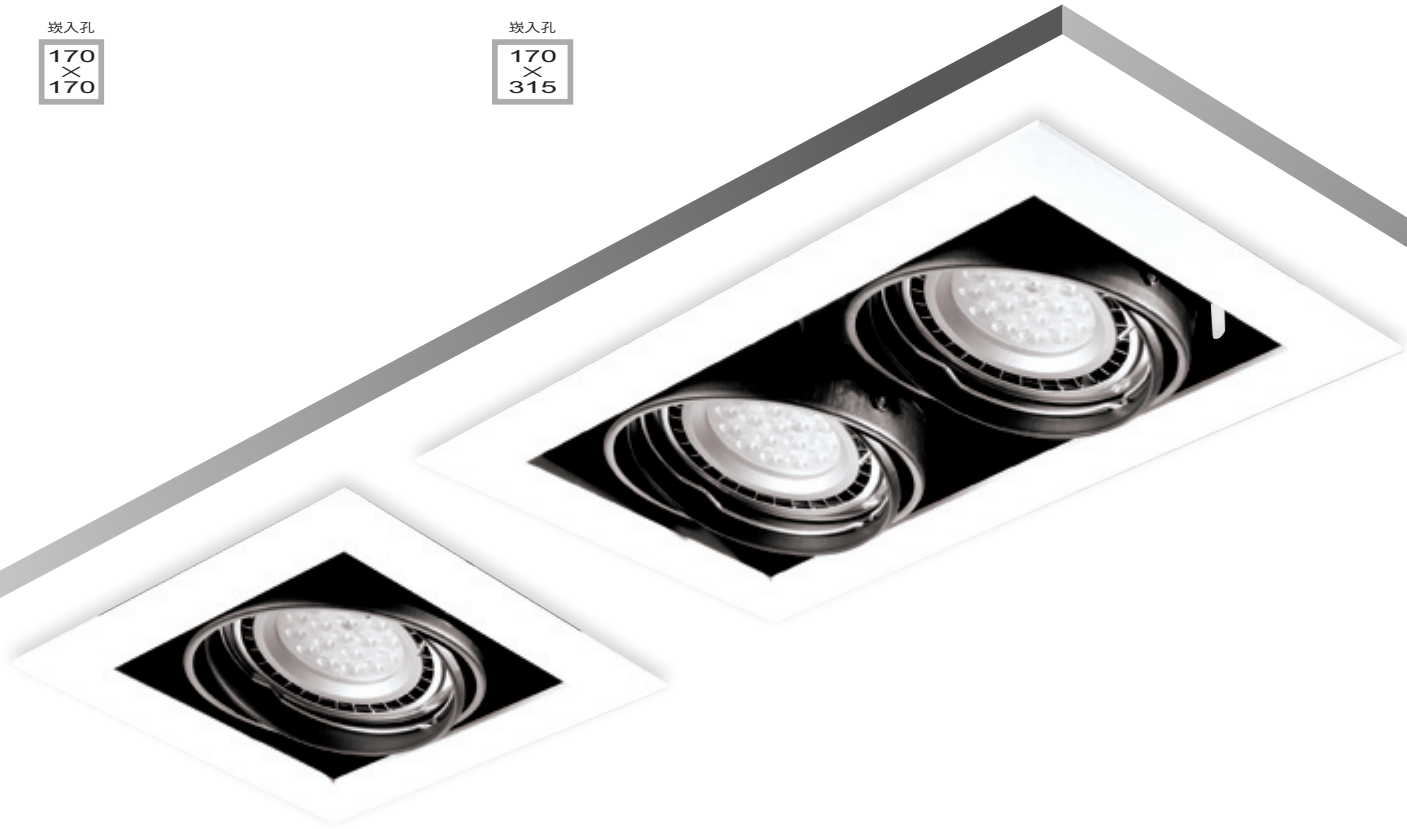

A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-70743

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：L205 W495 H85

嵌入孔

170
×
465



TL-70744

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：L350 W350 H85

嵌入孔

315
×
315



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70761

材質：鐵製品
顏色：黑
尺寸：L149 W149 H85

嵌入孔

150
×
150

TL-70762

材質：鐵製品
顏色：黑
尺寸：L149 W299 H85

嵌入孔

150
×
300



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85

TL-70763

材質：鐵製品

顏色：黑

尺寸：L149 W439 H85

嵌入孔

150
×
440



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70781

材質: 鋼鐵製品
顏色: 白
尺寸: L130 W130 H90

嵌入孔
120
x
120

TL-70782

材質: 鋼鐵製品
顏色: 白
尺寸: L130 W230 H90

嵌入孔
120
x
220



A
光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-70783

材質：鋼鐵製品

顏色：白

尺寸：L130 W340 H90

嵌入孔

120
×
325



TL-70784

材質：鋼鐵製品

顏色：白

尺寸：L230 W230 H90

嵌入孔

220
×
220



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70801

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L100 W100 H90



TL-70802

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L185 W100 H90



A
光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-70803

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L270 W100 H90

嵌入孔

90
X
258



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70821

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L114 W114 H90

嵌入孔
115
X
115

TL-70822

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L218 W114 H90

嵌入孔
115
X
219



A
光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-70823

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L322 W114 H90

嵌入孔

115
×
323



TL-70824

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L218 W218 H90

嵌入孔

219
×
219



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70841

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L113 W100 H90

嵌孔


98
X
108

TL-70842

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: L209 W100 H90

嵌孔

98
X
204

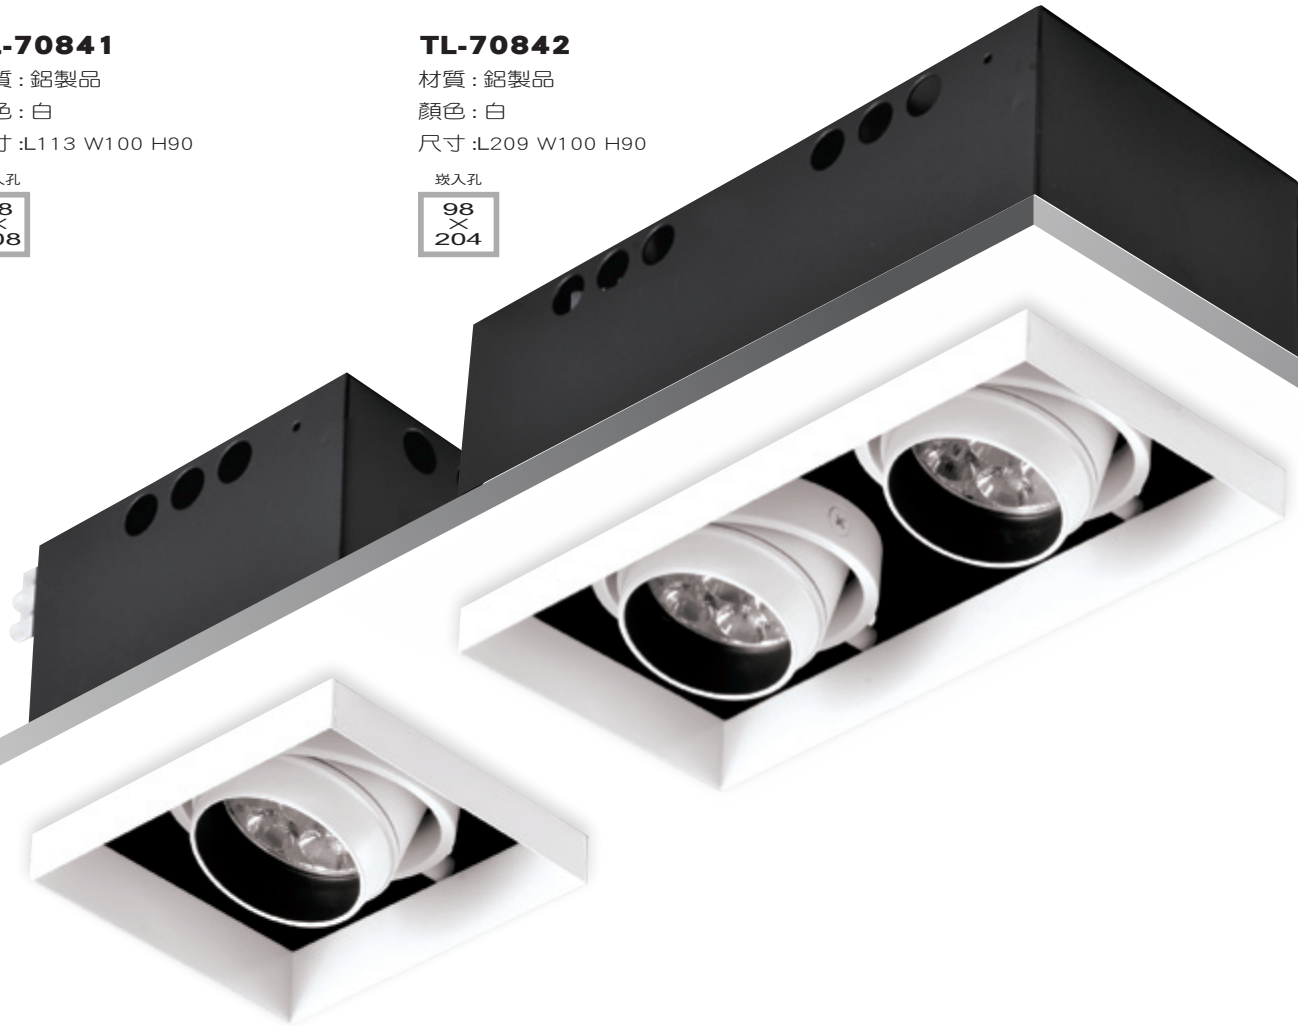

A

光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-70843

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L305 W100 H90

嵌入孔

98
×
300



TL-70844

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L245 W235 H90

嵌入孔

204
×
193



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70861

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L107 W107 H90

嵌入孔
108
×
108

TL-70862

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L209 W107 H90

嵌入孔
108
×
210



A

光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-70863

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L309 W107 H90

嵌入孔

108
×
310



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70881

材質：鋁製品
顏色：白
尺寸：L92 W92 H80

嵌入孔



TL-70882

材質：鋁製品
顏色：白
尺寸：L173 W92 H80

嵌入孔



A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70883

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L253 W92 H80

嵌入孔

81
×
242



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-70901

光源 :CREE-40W
色溫 :3000K (4200K 訂製品)
角度 :25° 40° 60°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白 (黑訂製)
尺寸 :Φ180 H130

嵌入孔

165



TL-70902

光源 :CREE-COB-30W
色溫 :3000K
角度 :24° 38°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白 (黑訂製)
尺寸 :Φ180 H130

嵌入孔

165



TL-70911

光源 :LED 3535-40W
色溫 :3000K (4200K 訂製品)
角度 :25° 40°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白 (黑訂製)
尺寸 :Φ180 H130

嵌入孔

165



TL-70912

光源 :CREE-30W
色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
角度 :25° 40° 60°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白 (黑訂製)
尺寸 :Φ180 H130

嵌入孔

165



TL-70921

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ180 H100

嵌入孔

165



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



TL-70931

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ180 H90

嵌入孔



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-70941

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ175 H90

嵌孔

145



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



TL-70951

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ145 H90

嵌入孔

130



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-70961

材質：鋁製品
顏色：白、黑
尺寸：Φ160 H80
不含光源

嵌入孔

150



TL-70962



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85

TSAL LI + 商業空間照明
COMMERICAL LIGHTING

DOWN LIGHT



H
光源 :OSRAM AR111 20W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 120°
CRI:85



I
光源 :OSRAM AR111 15W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源 :CREE AR111 17W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85




K
光源 :LED AR111 12W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85



L
光源 :LED AR111 10W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度 :25°
CRI:85



M
光源 :LED COB 14W
色溫 :3000K
光學角度 :25°
CRI:85

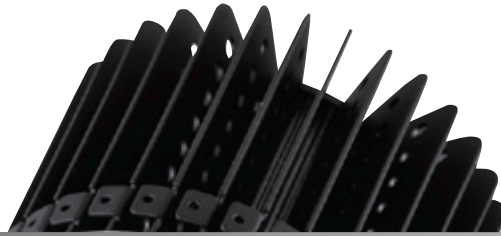

TL-70981

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K
 (4200K 5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ136 H100

嵌入孔

115



TL-70982

光源 :LED 3535 25W
 色溫 :3000K
 光學角度 :25° 40°
 CRI:85



TL-70983

光源 :CREE COB 20W
 色溫 :3000K
 光學角度 :40° 60°
 CRI:85




TL-70984

光源 :OSRAM 20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :25° 40°
 CRI:85




TL-70985

光源 :OSRAM 15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :25° 40° 60°
 CRI:85

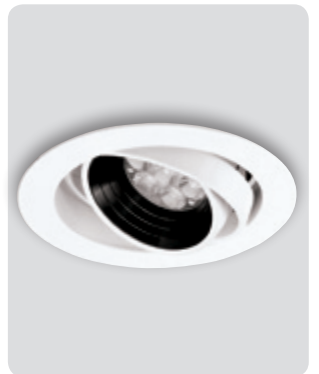

TL-70986

光源 :CREE 17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85

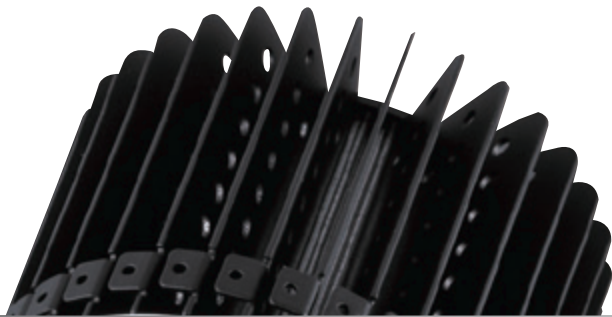

TL-70991

光源 :CREE-24W
 色溫 :3000K
 (4200K 5500K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 : 鋁製品
 顏色 : 白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ105 H100

嵌入孔



TL-70992

光源 :LED 3535 25W
 色溫 :3000K
 光學角度 :25° 40°
 CRI:85



TL-70993

光源 :CREE COB 20W
 色溫 :3000K
 光學角度 :40° 60°
 CRI:85



TL-70994

光源 :OSRAM 20W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :25° 40°
 CRI:85



TL-70995

光源 :OSRAM 15W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :25° 40° 60°
 CRI:85



TL-70996

光源 :CREE 17W
 色溫 :3000K
 (4200K、5500K 訂製)
 光學角度 :15° 25° 40° 60°
 CRI:85



TL-71001

光源 :LED-12W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ105 H45

嵌入孔

93



TL-71002

光源 :LED-10W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :25°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ105 H45

嵌入孔

93



TL-71003

光源 :COB LED-14W
 色溫 :3000K
 角度 :25°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ105 H65

嵌入孔

93



TL-71004

光源 :LED-10W、12W
 色溫 :3000K (4200K、5500K 訂製品)
 角度 :120°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :白 (黑訂製)
 尺寸 :Φ105 H45

嵌入孔

93



TL-71011

光源 :LED-7W
色溫 :3000K
角度 :25°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ90 H45

嵌入孔
70



TL-71012

光源 :LED-5W
色溫 :3000K
角度 :25°
CRI:85
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ68 H45

嵌入孔
55



TL-71013

光源 :LED-1W
色溫 :3000K . 5500K
角度 :25° 40° 60°
材質 :鋁製品
顏色 :銀
尺寸 :Φ45 H25


嵌入孔
33



TL-71014

光源 :LED-1W
色溫 :3000K . 5500K
角度 :25° 40° 60°
材質 :鋁製品
顏色 :黑
尺寸 :Φ45 H25

嵌入孔
33

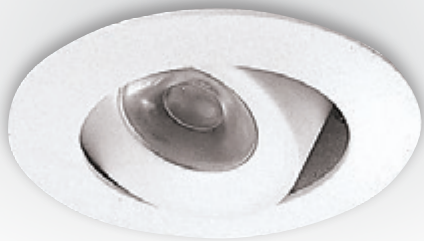

TL-71015

光源 :LED-1W
色溫 :3000K . 5500K
角度 :25° 40° 60°
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ50 H25

嵌入孔
45



TL-71016

光源 :LED-1W
色溫 :3000K . 5500K
角度 :25° 40° 60°
材質 :鋁製品
顏色 :銀
尺寸 :Φ50 H25

嵌入孔
45



TL-71017

光源 :LED-1W
色溫 :3000K . 5500K
角度 :25° 40° 60°
材質 :鋁製品
顏色 :黑
尺寸 :Φ50 H25

嵌入孔
45

TL-71021

光源 :CREE-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40° 60°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑、白
 尺寸 :Φ120 H250

嵌入孔

150



TL-71022



TL-71023



TL-71024

TL-71031

光源:CREE-30W

色溫:3000K (4200K、5500K 訂製品)

角度:25° 40° 60°

CRI:85

材質:鋁製品

顏色:黑、白

尺寸:Φ120 H250

嵌入孔

150



TL-71032



TL-71033



TL-71034

TL-71041

光源 :LED3535-40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 角度 :25° 40°
 CRI:85
 材質 :鋁製品
 顏色 :黑、白
 尺寸 :Φ120 H250

嵌孔

150



TL-71042

光源 :LED 3535 40W
 色溫 :3000K (4200K 訂製品)
 光學角度 :25° 40°
 CRI:85



TL-71043

光源 :CREE COB 30W
 色溫 :3000K
 光學角度 :24° 38°
 CRI:85



TL-71044

光源 :CREE COB 30W
 色溫 :3000K
 光學角度 :24° 38°
 CRI:85

TL-71051

材質：鋁製品

顏色：黑、白

尺寸：Φ120 H250

嵌入孔

150



TL-71052



A
光源：CREE AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



B
光源：LED3535 AR111 40W
色溫：3000K
(4200K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



C
光源：CREE AR111 30W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



D
光源：CREE COB AR111 30W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



E
光源：LED3535 AR111 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85




F
光源：CREE AR111 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



G
光源：CREE COB AR111 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85




K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

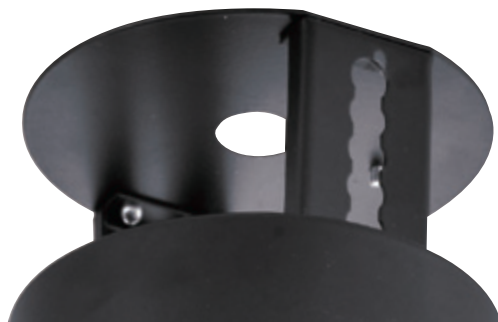

TL-71061

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ120 H150

嵌入孔

100



A
光源：LED 3535 25W
色溫：3000K
光學角度：25° 40°
CRI:85



B
光源：CREE 24W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE COB 20W
色溫：3000K
光學角度：40° 60°
CRI:85



D
光源：OSRAM 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40°
CRI:85



E
光源：OSRAM 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40°
CRI:85



TL-71071


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ135 H170

嵌入孔

120

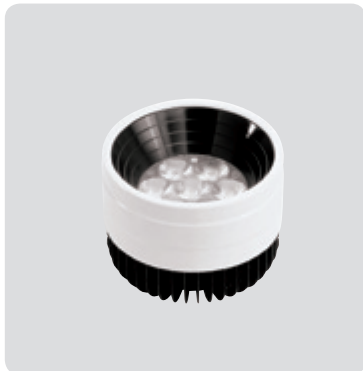

F
光源：CREE 17W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



G
光源：LED 12W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



H
光源：LED 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



I
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71081

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ135 H170

嵌入孔




A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

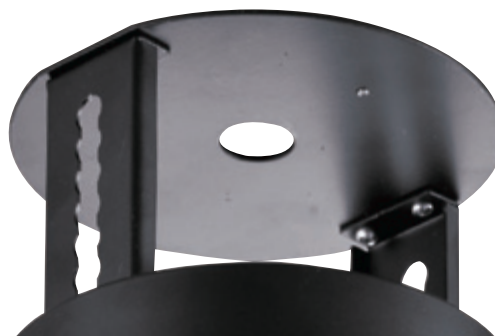

TL-71091

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ135 H170

嵌入孔

120



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71101

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ120 H150

嵌入孔

100



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71111

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ120 H150

嵌入孔

100




D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

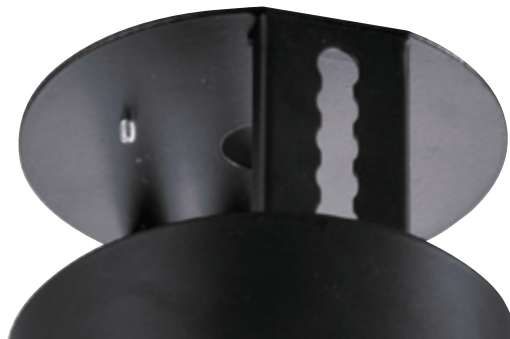

TL-71121

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ120 H150

嵌入孔

100




A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

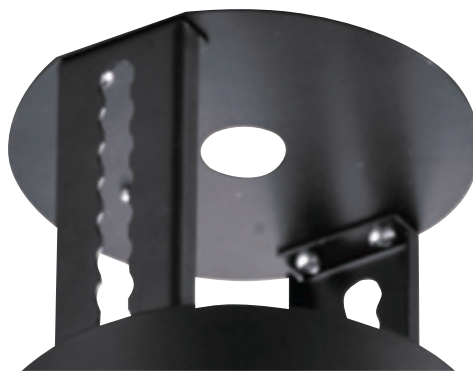

TL-71131

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ120 H150

嵌入孔

100



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71141

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ110 H90

嵌入孔

100



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-71151

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ110 H90

嵌入孔

100



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71161

前維修燈具


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L90 W90 H60

嵌孔

82
x
82

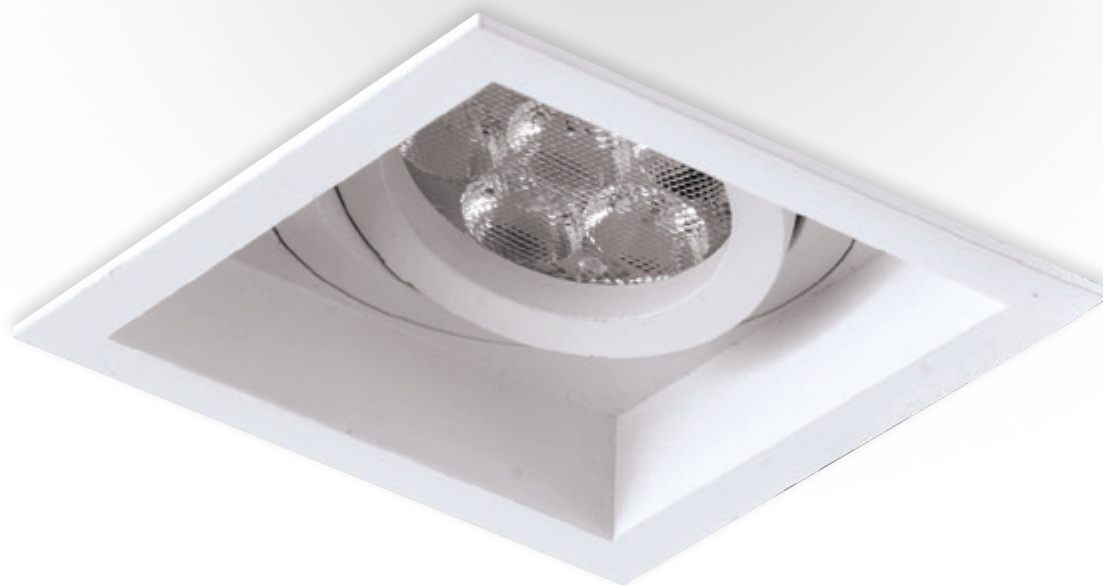

A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71171


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：L90 W90 H60

嵌入孔

82
×
82



D
 光源：COB MR-16 5W
 色溫：3000K
 光學角度：25°
 CRI:85



E
 光源：LED MR-16 7W
 色溫：3000K
 光學角度：25°
 CRI:85



F
 光源：LED MR-16 5W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：25°
 CRI:85

TL-71181

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H100

嵌入孔

75




A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

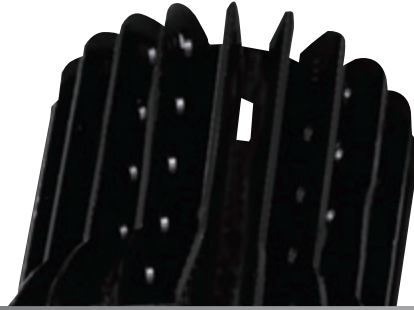

TL-71191

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H100

嵌入孔

75



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71201

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H100

嵌入孔



A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71211

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H100

嵌入孔

75



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-71221

前維修燈具

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ108 H85

嵌入孔



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71231

前維修燈具

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ108 H85

嵌入孔

90




D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

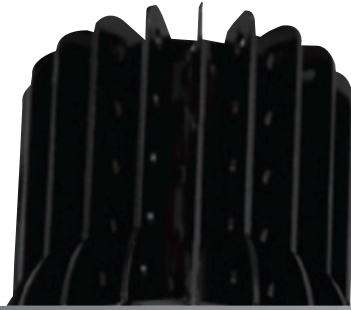

TL-71241

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ90 H100

嵌孔



A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71251

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ90 H100

嵌入孔

80




D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

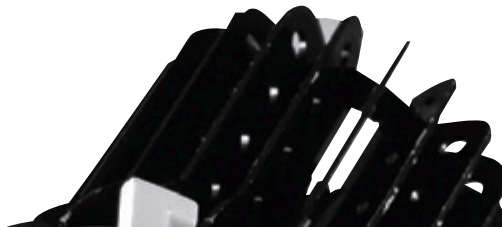

TL-71261

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ87 H100

嵌入孔




A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

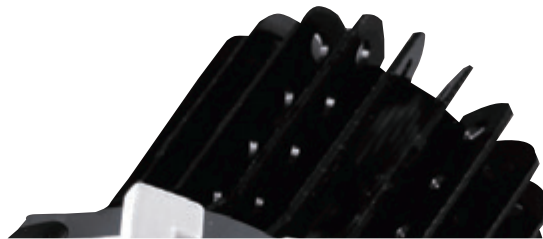

TL-71271

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ87 H100

嵌入孔



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71281


前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ105 H100

嵌孔



TL-71282



TL-71283



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71291

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H100

嵌入孔



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71301


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ94 H905

嵌孔

85



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85


TL-71311

材質：鋁製品

顏色：白、黑

尺寸：Φ85 H95

嵌入孔



TL-71312



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71321

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ85 H85

嵌孔

75



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85




B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

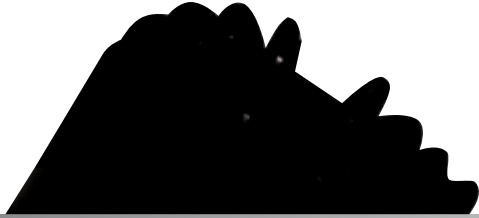

TL-71331


前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ90 H85

嵌入孔



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85




F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-71341

材質：鋁製品
顏色：白框黑圈
尺寸：Φ85 H82

嵌入孔



A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-71351

前維修燈具

材質：鐵製品

顏色：白

尺寸：Φ105 H85

嵌孔

93



D

光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E

光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F

光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71361


前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ78 H90

嵌孔




A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

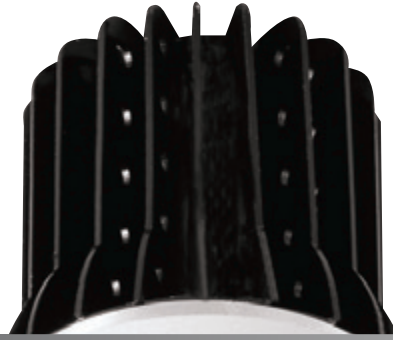

TL-71371

材質: 鋁製品

顏色: 白、黑

尺寸: Φ86 H105

嵌入孔



TL-71372




D
光源: COB MR-16 5W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



E
光源: LED MR-16 7W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



F
光源: LED MR-16 5W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85

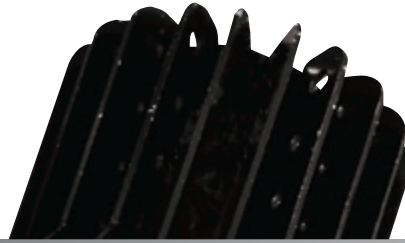

TL-71381


前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：銀

尺寸：Φ93 H90

嵌孔



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71391


前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ93 H85

嵌孔



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71401

前維修燈具


材質：鋁製品

顏色：銀

尺寸：Φ93 H90

嵌孔

82



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85




B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

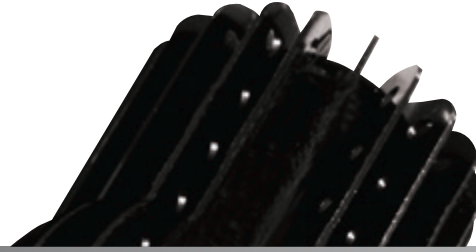

TL-71411

前維修燈具


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ93 H90

嵌孔

82




D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

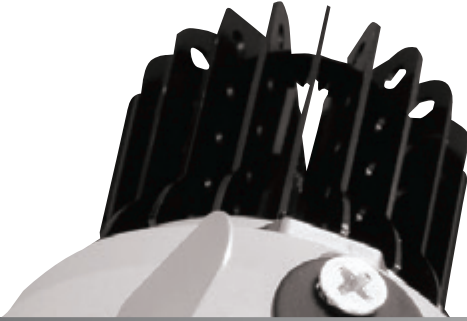


TL-71421

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ90 H100

嵌入孔



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



TL-71431

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ100 H100

嵌孔

88



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71441

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ80 H120

嵌入孔



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85




B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

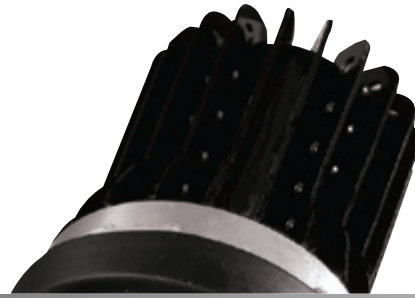

TL-71451

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ110 H9120

嵌孔




D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



TL-71461

前維修燈具

材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ175 H90

嵌孔

82



A

光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85




B

光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C

光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

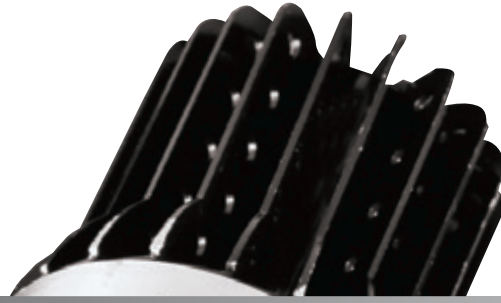

TL-71471

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ85 H90

嵌入孔

70



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85



TL-71481


材質：鋁製品

顏色：白

尺寸：Φ70 H100

嵌入孔

62



A
光源：CREE-MR16-14W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源：OSRAM MR-16 10W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源：CREE MR-16 6W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85




TL-71491

材質：鋁製品

顏色：白（黑訂製）

尺寸：Φ90 H90

嵌入孔



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K（4200K、5500K 訂製）
光學角度：25°
CRI:85

TL-71501

光源 :SMD-LED-10W
色溫 :3000K、5500K
CRI:80
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ 135 H50

嵌入孔

120



TL-71502

光源 :SMD-LED-12W
色溫 :3000K、5500K
CRI:80
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ 170 H50

嵌入孔

150



TL-71503

光源 :OSRAM 20W
色溫 :3000K(4200K、5500K 訂製)
CRI:80
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ 200 H50

嵌入孔

180



TL-71504

光源 :OSRAM 20W
色溫 :3000K(4200K、5500K 訂製)
CRI:80
材質 :鋁製品
顏色 :白
尺寸 :Φ 230 H50

嵌入孔

210






TL-71511

光源 :OSRAM-50W
色溫 :3000K(4200K 訂製)
CRI:85
材質 : 鋁製品
顏色 : 白
尺寸 :Φ 230 H100

嵌入孔

210

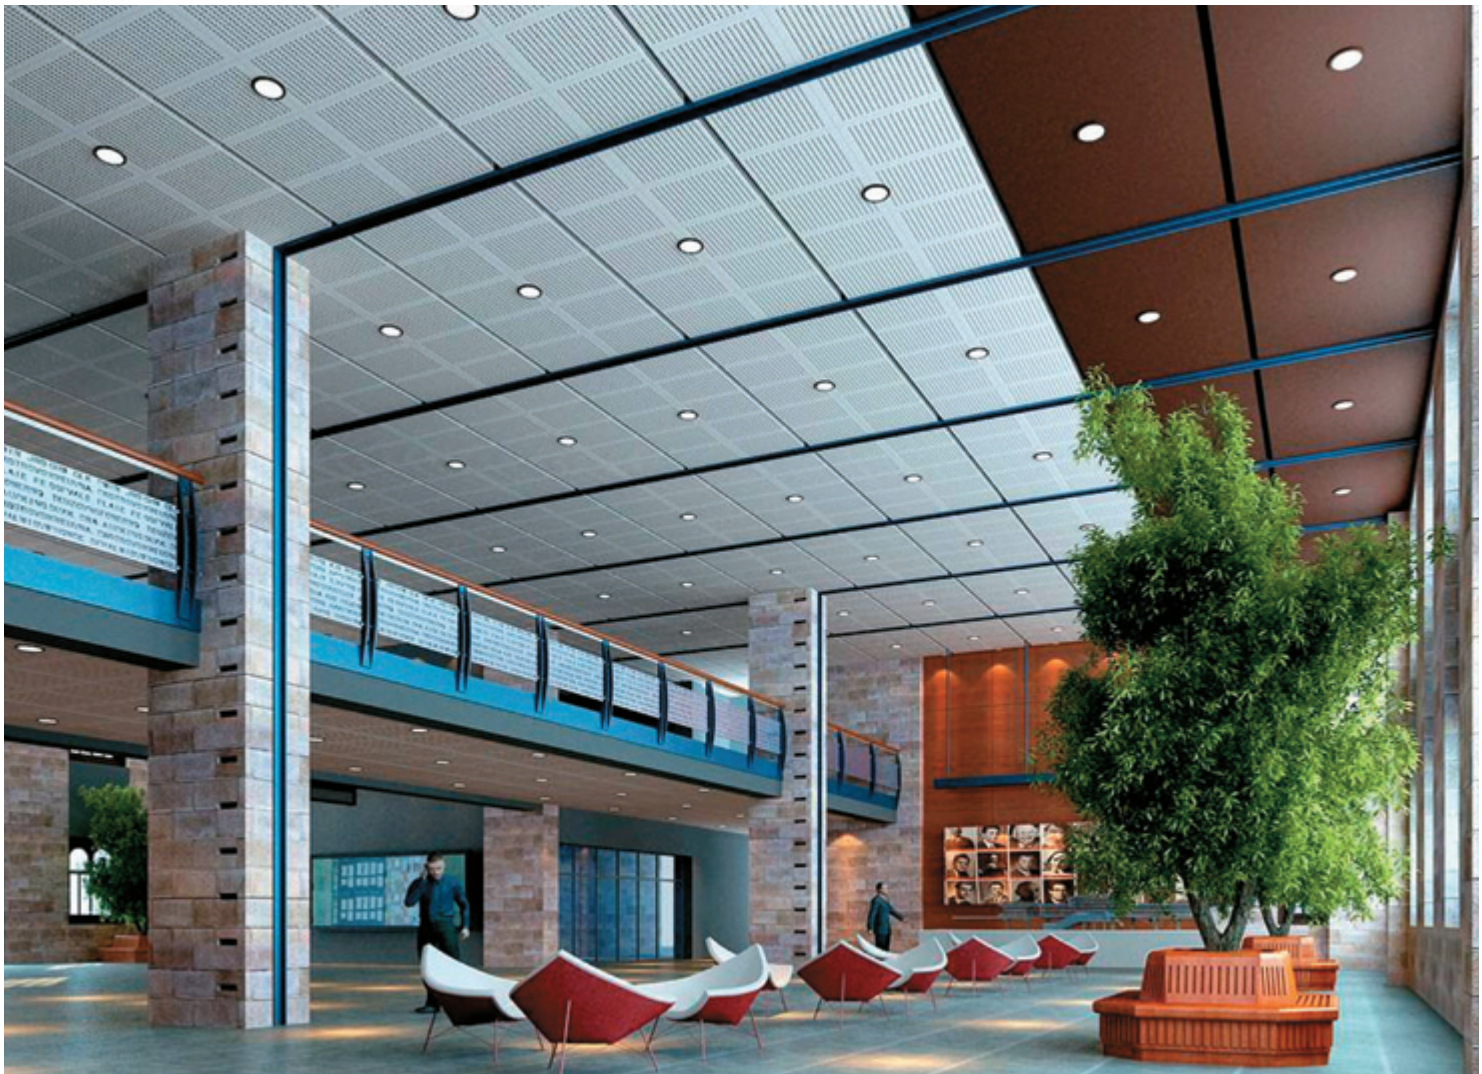

TL-71521

光源 :OSRAM SMD 20W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)

CRI:85

材質 : 鋁製品

顏色 : 白

尺寸 : Φ 165 H90

嵌入孔

150



TL-71522

光源 :OSRAM SMD 18W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)

CRI:85

材質 : 鋁製品

顏色 : 白

尺寸 : Φ 135 H90

嵌入孔

120





TL-71531

光源 :OSRAM SMD 20W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)

CRI:85

材質 : 鋁製品

顏色 : 白

尺寸 : Φ 165 H45

嵌入孔

145



TL-71532

光源 :OSRAM SMD 18W
色溫 :3000K
(4200K、5500K 訂製)

CRI:85


材質 : 鋁製品

顏色 : 白

尺寸 : Φ 140 H45

嵌入孔

120

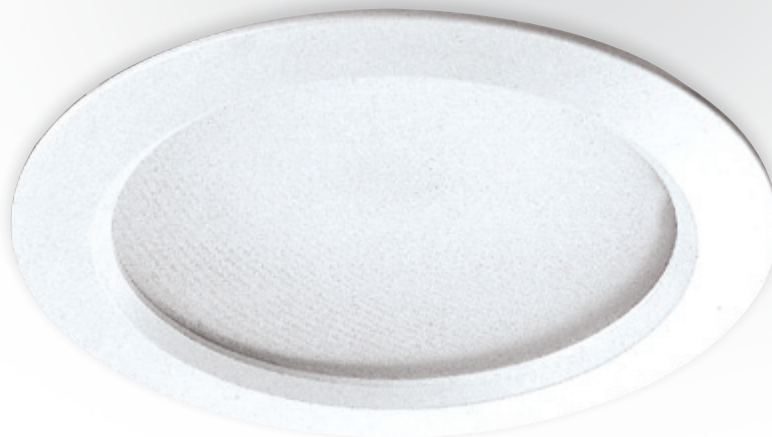

TL-71541

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L114 W114 H160

TL-71542

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L114 W218 H160



A
光源: LED 3535 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



B
光源: CREE 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85



C
光源: CREE COB 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



D
光源: OSRAM 20W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40°
CRI: 85



E
光源: OSRAM 15W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60°
CRI: 85

TL-71543

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L114 W322 H160



F
 光源：CREE 17W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：15° 25° 40° 60°
 CRI:85



G
 光源：LED 12W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：25°
 CRI:85



H
 光源：LED 10W
 色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
 光學角度：25°
 CRI:85



I
 光源：LED COB 10W
 色溫：3000K
 光學角度：25°
 CRI:85

TL-71561

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L114 W114 H130



TL-71562

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L114 W218 H130



A
光源: CREE-MR16-14W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



B
光源: OSRAM MR-16 10W
色溫: 3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60°
CRI:85



C
光源: CREE MR-16 6W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI:85

TL-71563

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L114 W322 H130



D
光源：COB MR-16 5W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



E
光源：LED MR-16 7W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85



F
光源：LED MR-16 5W
色溫：3000K (4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85

TL-71581

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L160 W160 H160



TL-71582

材質: 鋼鐵製品
顏色: 黑
尺寸: L160 W310 H160



A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-71583

材質：鋼鐵製品

顏色：黑

尺寸：L160 W460 H160



H
光源：OSRAM AR111 20W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 120°
CRI:85



I
光源：OSRAM AR111 15W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25° 40° 60° 120°
CRI:85



J
光源：CREE AR111 17W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：15° 25° 40° 60° 120°
CRI:85



K
光源：LED AR111 12W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



L
光源：LED AR111 10W
色溫：3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度：25°
CRI:85



M
光源：LED COB 14W
色溫：3000K
光學角度：25°
CRI:85

TL-71601

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: $\Phi 140$ H100
適用光源: E ~ N



TL-71602

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: $\Phi 195$ H110
適用光源: E ~ N



A
光源: CREE AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



B
光源: LED3535 AR111 40W
色溫: 3000K
(4200K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



C
光源: CREE AR111 30W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



D
光源: CREE COB AR111 30W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85



E
光源: LED3535 AR111 25W
色溫: 3000K
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



F
光源: CREE AR111 24W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



G
光源: CREE COB AR111 20W
色溫: 3000K
光學角度: 40° 60°
CRI: 85

TL-71611

材質: 鋁製品
顏色: 白
尺寸: Φ 195 H220
適用光源: A ~ N



H
光源: OSRAM AR111 20W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 120°
CRI: 85



I
光源: OSRAM AR111 15W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



J
光源: CREE AR111 17W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 15° 25° 40° 60° 120°
CRI: 85



K
光源: LED AR111 12W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85



L
光源: LED AR111 10W
色溫: 3000K
(4200K、5500K 訂製)
光學角度: 25°
CRI: 85



M
光源: LED COB 14W
色溫: 3000K
光學角度: 25°
CRI: 85



N
光源: SMD-LED 12W
色溫: 3000K, 5500K
光學角度: 120°
CRI: 80